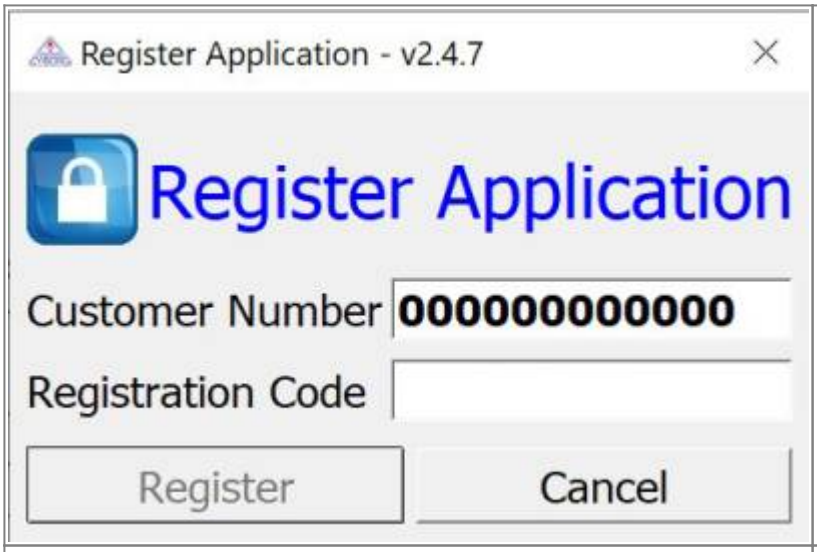
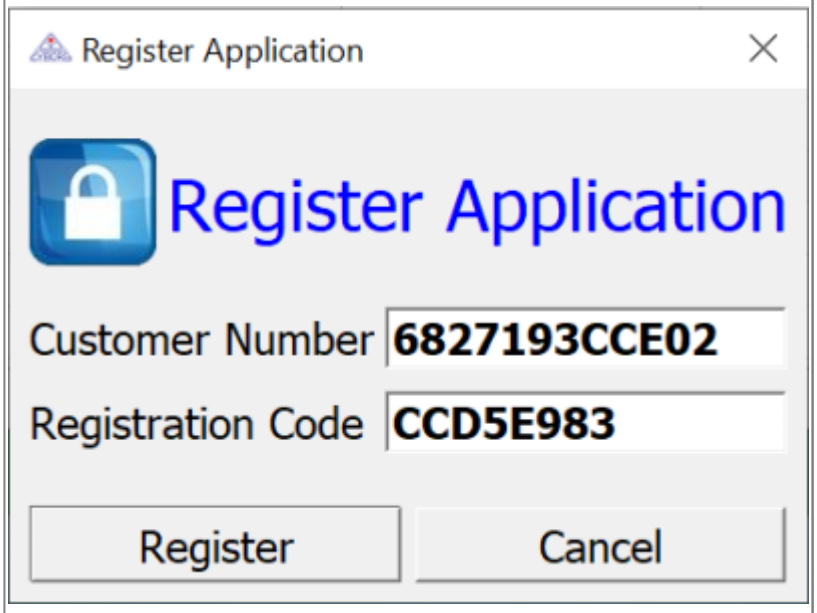
Enregistrement et démarrage du logiciel "Cyborg pendent".

Enregistrement du logiciel Cyborg pendent

Afin de pouvoir utiliser le logiciel pendent, celui-ci doit être enregistré. Dans la barre supérieure du logiciel Cyborg pendent, cliquez (touche droite de la souris) sur le « ? », puis sur l'option de menu « register ».


	Si une fenêtre comme celle de gauche apparaît, c'est qu'il y a un problème avec votre connexion Ethernet ou avec le câble Ethernet, ou que le X-300 n'est pas allumé.
	Lorsque la connexion Ethernet entre votre ordinateur et le Cyborg X-300 a été correctement configurée et que le Cyborg X-300 a été allumé, la fenêtre d'enregistrement s'affichera. l'adresse mac de la machine se trouve dans le champ « Customer Number ». Il s'agit d'un code unique lié au contrôleur CNC X-300. Sur la clé USB fournie avec votre machine, vous trouverez le code d'accès que vous devrez introduire dans le champ « Code d'enregistrement ». Voici à gauche un exemple de fenêtre "Register Application" avec un code d'enregistrement correct : Si votre code d'enregistrement est correct, le logiciel l'acceptera et vous pourrez utiliser le logiciel.

Démarrage du logiciel "Cyborg pendent"

Après avoir installé et enregistré le logiciel Cyborg Pendent, cette nouvelle icône apparaîtra sur votre bureau.
Double-cliquez sur l’icône et le panneau de commande Cyborg pendent s’ouvrira. Placez-le sur le côté droit de l’écran de votre ordinateur afin qu’il occupe toute la hauteur de l’écran.
Au-dessus de ce logiciel, vous verrez une petite fenêtre dans laquelle s’affiche le message suivant : “J’ai lu et compris le manuel de l’opérateur (I have read and understood the operator’s manual)”.



Vous devrez cliquer sur le bouton OK pour pouvoir travailler avec ce logiciel.
Ce message est important !
En cliquant sur OK, vous attestez que vous avez effectivement lu et que vous avez parfaitement compris le contenu de ce manuel.
Par conséquent, si vous n'avez pas lu ou si vous n'avez pas entièrement compris ce manuel dans son intégralité, vous ne devez pas cliquer sur ce bouton OK. Si vous avez lu et compris ce manuel, cliquez sur le bouton OK.
Après cela, la fenêtre avec le message d'avertissement disparaît.

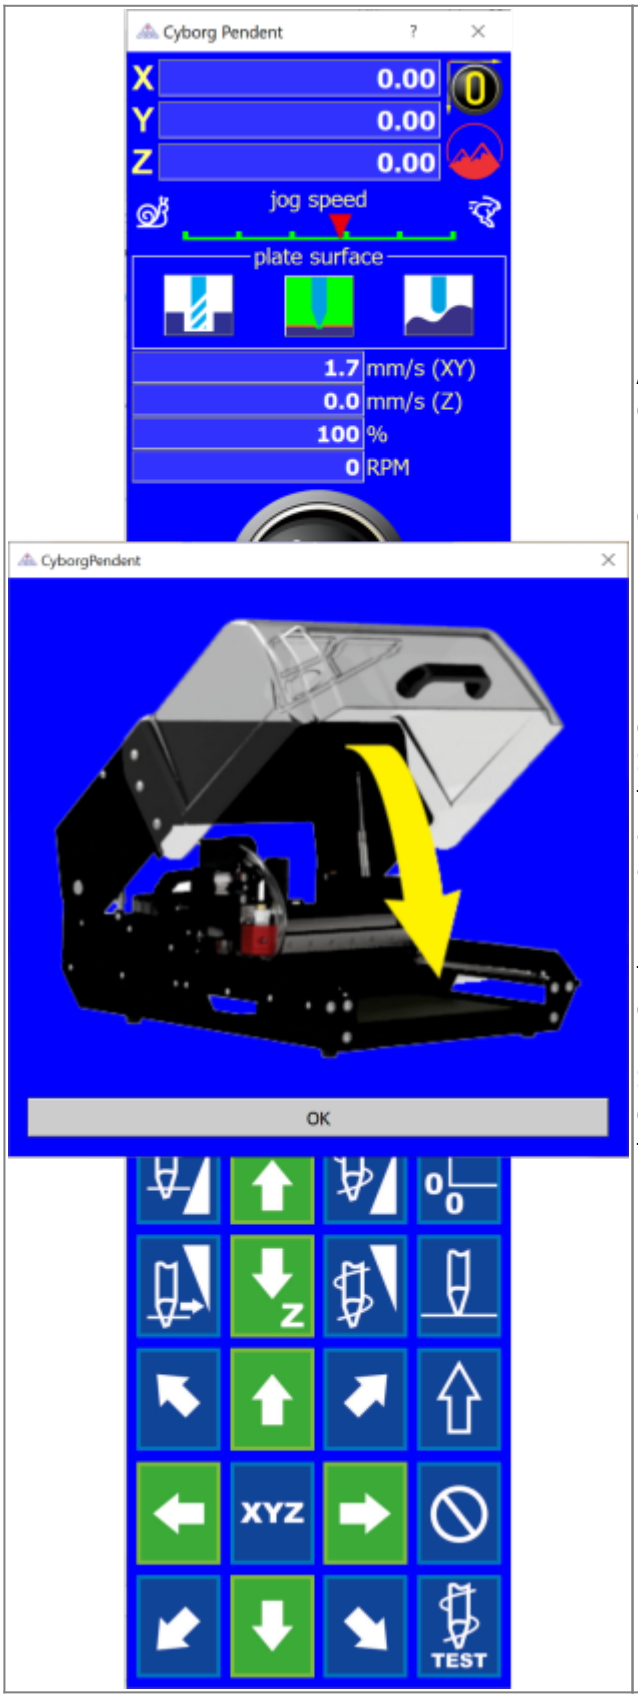

Avant de pouvoir réellement utiliser la machine pour graver, vous devrez l'initialiser.
En d'autres termes, la machine doit trouver ses limites et se positionner au-dessus du coin supérieur gauche de la table de gravure. C'est là que se trouve la position d'origine.
La position d'origine est indiquée par les coordonnées (0,0).

Pour initialiser la machine poussez les boutons (shift) et (retour à la maison) l'un après l'autre.
Si le couvercle de protection de la machine n'était pas fermé lorsque vous tentez d'initialiser, ce qui suit apparaîtra sur l'écran de votre ordinateur (voir image à gauche) :

Fermez le couvercle de protection, le bitmap avec la flèche jaune disparaîtra et vous pourrez relancer le cycle d'initialisation en appuyant sur et à nouveau.

Si vous cliquez sur OK sans avoir fermé le couvercle de protection, la fenêtre avec l'image permettant de fermer le couvercle disparaîtra également,
mais il s'affichera à nouveau lorsque vous réessayerez d'initialiser avec le couvercle ouvert.

N'oubliez donc pas que vous ne pouvez installer la machine qu'avec le capot de protection fermé.

Passez à l'installation du logiciel à graver Symmetry
Passez à la table des matières.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:x300:pendent_registration&rev=1739779043

Last update: **2025/02/17 08:57**