
# De elektronica reinigen


**De schuif met de elektronica openen:**

1. Verwijder de voedingskabel achteraan de machine.
2. Schroef de twee inbus bolkopschroeven los (hieronder op de afbeelding aangeduid met een groen pijl.

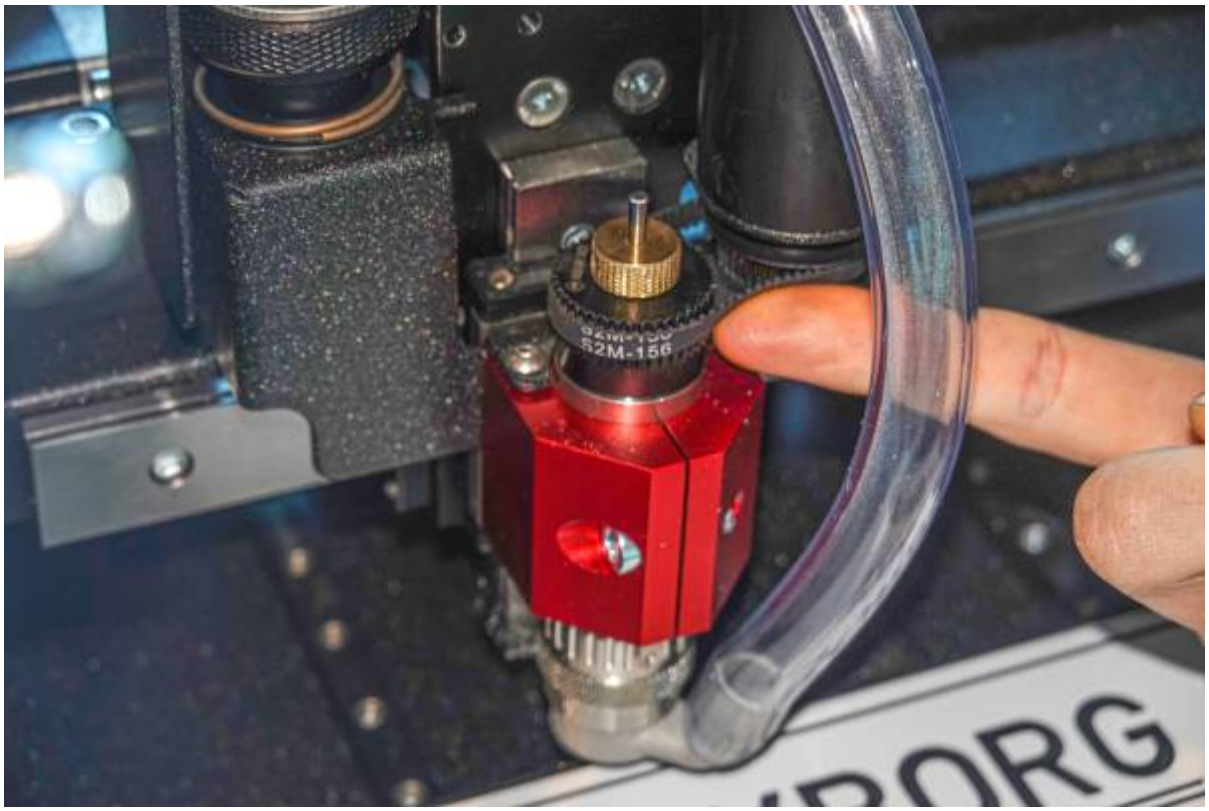

In de bovenstaande afbeelding is duidelijk te zien dat er geen spanning staat op de tandriem.

Volg de 4 onderstaande stappen om de riem van de spindel af te nemen.

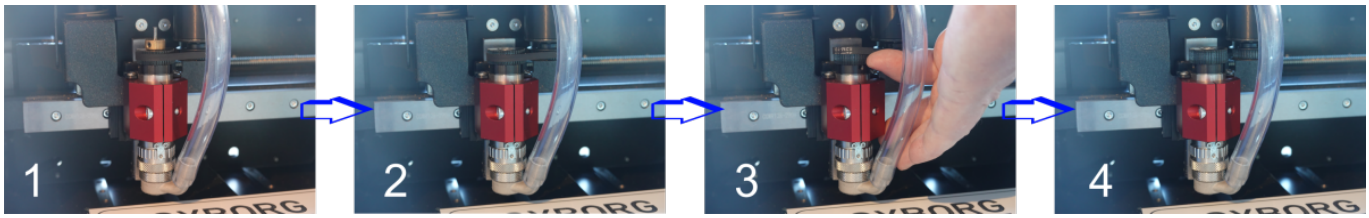


1. Spindel met frees en spanknop
2. verwijder frees en spanknop uit de spindel
3. Roteer de spindel kloksgewijs en beweeg de riem tegelijkertijd omhoog op de spindel riemschijf
4. Ten slotte draai je zo de tandriem los van de spindel riemschijf.

Plaats de nieuwe tandriem eerst rond de riemschijf op de spindelmotor en roteer hem dan kloksgewijs op de spindel riemschijf.

**Ga verder naar de tandriemen opspannen.**
**Ga verder naar de inhoudstafel.**

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
**https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:de_elektronica_schuif_openen&rev=1741639405**

Last update: **2025/03/10 21:43**