
De elektronica reinigen

De schuif met de elektronica openen:

1. Verwijder de voedingskabel achteraan de machine.
2. Schroef de twee inbus bolkopschroeven los (hieronder op de afbeelding aangeduid met een groen pijl).



3. Trek de schuif met de elektronica voorzichtig naar achteren.
4. In de onderstaande afbeelding zie je de machine met geopende schuif. \\

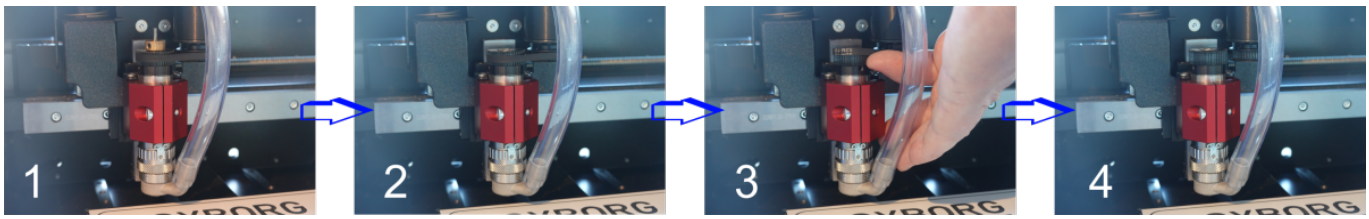

1. Spindel met frees en spanknop
2. verwijder frees en spanknop uit de spindel
3. Roteer de spindel kloksgewijs en beweeg de riem tegelijkertijd omhoog op de spindel riemschijf
4. Ten slotte draai je zo de tandriem los van de spindel riemschijf.

Plaats de nieuwe tandriem eerst rond de riemschijf op de spindelmotor en roteer hem dan kloksgewijs op de spindel riemschijf.

Ga verder naar de tandriemen opspannen.
Ga verder naar de inhoudstafel.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:de_elektronica_schuif_openen&rev=1741639890

Last update: **2025/03/10 21:51**